mSwing
Porte a battente

Un varco versatile per l'accesso, le vie di passaggio particolarmente ampie e le vie di fuga
La porta a battente mSwing è una maestra di versatilità! Già a partire dall'ingresso: mSwing viene utilizzata in strutture dove il passaggio viene autorizzato dal personale di servizio in corrispondenza di un varco o di un'area di accoglienza. La selezione di una porta a battente singola o doppia dipende dal numero di visitatori previsti. Non si tratta soltanto della soluzione perfetta per il monitoraggio degli accessi dei visitatori, ma anche per il passaggio di visitatori con bagagli e di coloro che consegnano materiali. I suoi ampi elementi barriera rendono questa porta idonea anche per l'accesso degli utenti su sedia a rotelle. Grazie al pilastro lettore di schede mPost, gli operatori hanno la possibilità di superare il passaggio utilizzando dispositivi di lettura delle schede. mSwing è principalmente utilizzata per la creazione di vie di fuga, in particolare in quegli edifici in cui è prevista l'affluenza di molte persone, e che quindi necessitano di vie di fuga molto ampie. La doppia porta mSwing, con la sua larghezza di passaggio fino a 2400 mm e la sua apertura automatica in caso di blackout o segnale di allarme, rappresenta una via d'uscita sicura dall'edificio in tutte le situazioni di emergenza.

Vie di fuga libere
Le porte a battente consentono il libero passaggio in caso di blackout ed è possibile preimpostare una precisa posizione per quando è presente un segnale di emergenza. In seguito alla rimozione del contatto di allarme o al ritorno dell'elettricità, gli elementi barriera torneranno automaticamente nella loro posizione iniziale (chiusa).

Passaggio confortevole
L'azionamento del motore con il suo funzionamento scorrevole rende l'accesso particolarmente confortevole e il rilevamento d'impatto sensibile assicura la massima sicurezza per l'utilizzatore.



Controllo accessi sicuro
L'interblocco nello stato chiuso (opzionale) impedisce qualsiasi ingresso forzato.

Installazione rapida
I nostri varchi pedonali sono forniti pronti per l'installazione. Tutte le opzioni scelte sono già state installate e i parametri corrispondenti sono stati preimpostati prima della consegna presso il luogo d'uso. Tutto ciò, insieme alle dime di perforazione, riduce considerevolmente i tempi per la messa in servizio.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mSwing

Porte a battente

- Porte singole o doppie per l'ingresso dei visitatori, il passaggio con bagagli, il transito e l'accesso degli utenti in sedia a rotelle
- Per vie di fuga senza ostacoli in caso di emergenza
- Contenimento compatto del sistema di azionamento e sistemi di controllo nel centro della colonna
- Forze a basso impatto per la massima sicurezza degli utenti

Dati tecnici	mSwing
Applicazione	Interno ed esterno
Larghezza passaggio	Standard: 1000 mm Corsia larga: 1200 mm (maggiore su richiesta)
Altezza degli elementi barriera	Standard: 994 mm (maggiore su richiesta)
Tempo di apertura/chiusura	Da 2,0 a 5,5 secondi, a seconda delle dimensioni degli elementi barriera
Angolo di apertura	Regolabile da 0 a ±300°
Tecnologia di azionamento	MHTM™
Sistema di controllo	MGC
Tensione	100–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico	Massimo 45 W
Ciclo di lavoro	100 %
Materiale telaio	Alluminio
Altezza telaio	1092 mm
Diametro telaio	Massimo 183 mm
Classe di protezione	IP 54
Peso	Circa 40 kg (senza elemento di bloccaggio)
Intervallo di temperature	Da –30 a +55 °C

Funzionalità

Direzione di passaggio	Uni o bidirezionale
Rilascio di emergenza	Parametrizzabile: posizione fissa o accensione libera
Ingressi e uscite del sistema di controllo	8 ingressi digitali, 4 uscite digitali e 6 uscite relè
Configurazione	Tramite interfaccia USB da esterno

Colori standard

Alluminio brillante (simile a RAL 9006)	Nero corvino (simile a RAL 9005)

Possibili applicazioni

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Disegno dimensionalo

mSwing – vista laterale



mSwing – vista frontale

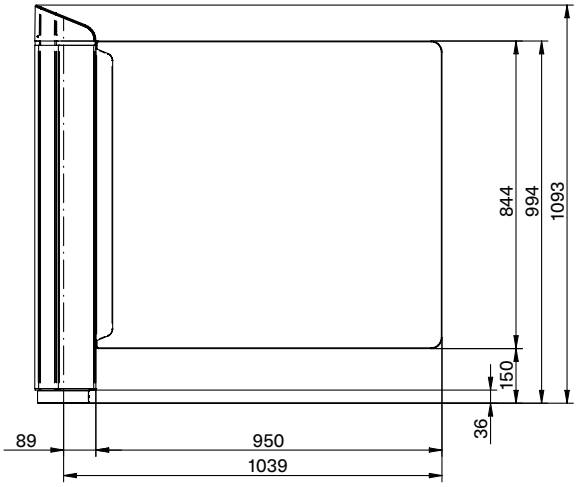

mSwing con barra a U – vista frontale

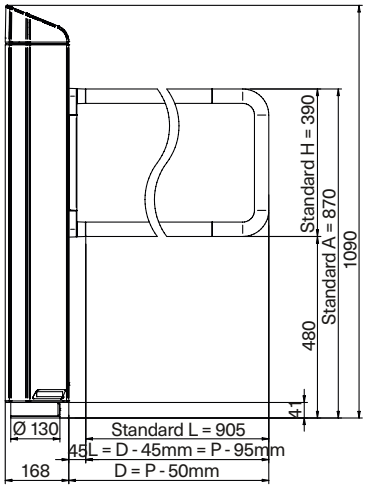

mSwing – vista dall'alto

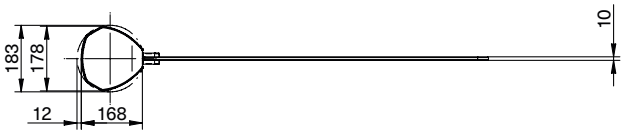

mSwing con barra a U – vista dall'alto

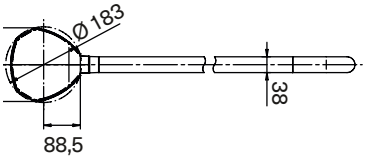

Configurazione di linea con mTripod e mSwing come varco a doppio battente

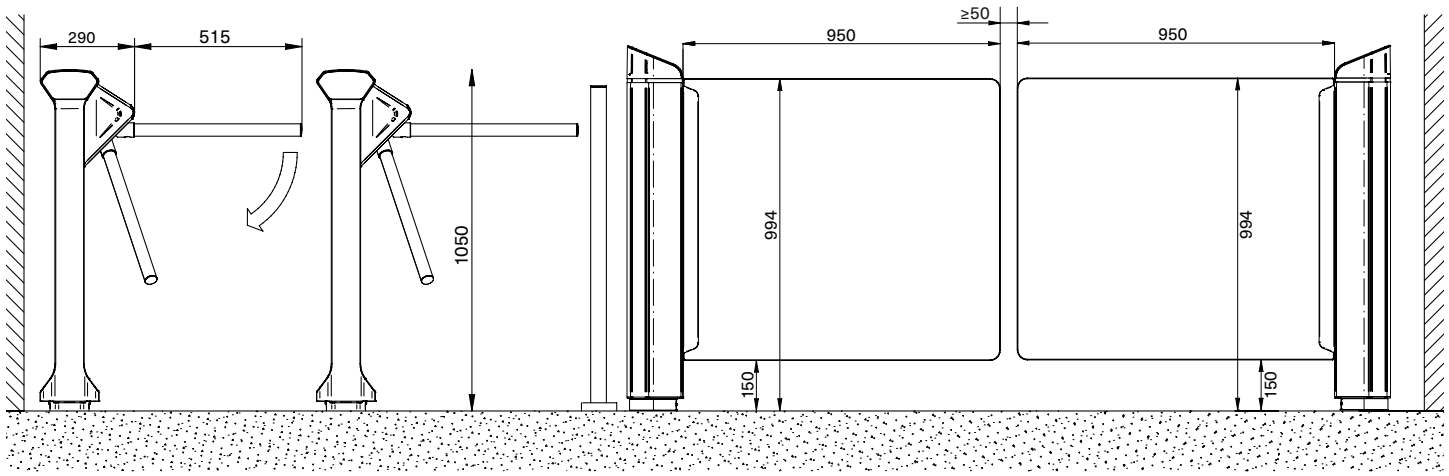

MAGNETIC®
ACCESS TO PROGRESS

Access to Progress

Magnetic Autocontrol è sinonimo di prodotti e soluzioni all'avanguardia, sotto tutti i punti di vista. I nostri varchi pedonali e le nostre barriere veicolari ogni giorno aprono un mondo a migliaia di persone, consentendo loro l'accesso agli edifici, alle stazioni e agli aeroporti, così come ai parcheggi e alle stazioni di pedaggio. Le nostre tecnologie sono anche all'avanguardia: l'eccellente funzionalità e la facilità d'uso, la loro straordinaria vita utile e il loro elevato livello di sicurezza hanno portato i nostri clienti nel futuro. Ecco perché il nostro motto è "Accesso al progresso".

Barriere veicolari

Barriere di accesso
Barriere per parcheggi
Barriere di pedaggio
Barriere speciali

Varchi pedonali

Tornelli
Porte battenti
Tornelli tripodi
Varchi pedonali ad anta battente

Terminali

Per auto
Per camion e mezzi pesanti

Germania
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Telefono +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Australia
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefono +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Austria
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Telefono +43 662 853395-0
E-mail at.info@faacgroup.com

Brasile
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Rua Toledo Barbosa 491.
03061-000 Belenzinho
São Paulo - SP - Brasil
Telefono +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Cina
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefono +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

Francia
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Telefono +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

India
MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
2/79, Rajiv Gandhi Salai (OMR)
(Before Sangeetha Restaurant)
Oggiyam Thoraipakkam,
Chennai 600041
Telefono +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Irlanda
NATIONAL AUTOMATION LTD
Boyle Business Park,
Boyle, Co. Roscommon
F52 V590
Telefono + 353 71 9663893
E-mail sales@nal.ie

Italia
FAAC S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
Via Calari, 10
40069 Zola Predosa (BO)
Telefono +39 05161724
controlloaccessi@faactechnologies.com

Medio Oriente
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Emirati Arabi Uniti
Telefono +971 4 3724193
E-mail info@magnetic-uae.com

Nord e Sud America (escluso il Brasile)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Telefono +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Paesi del Benelux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke
Belgio
Telefono +32 50 320202
E-mail info@magnetic-benelux.com

Scandinavia
FAAC NORDIC AB
Box 125
284 22 Perstorp
Svezia
Telefono +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Spagna
CLEM, S.A.U.
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 – Nave 8–18
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Telefono: +34 91 358 11 10
E-mail: info@clemsa.es

Sud-est asiatico
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malesia
Telefono +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Regno Unito
FAAC (UK) LIMITED
Unit 10 The Hatch Industrial Park,
Greywell Road,
Mapledurwell, Basingstoke, Hampshire,
RG24 7NG
Telefono 01256 318100
E-mail sales@faac.co.uk

5807,0053 IT_03

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

A BRAND OF FAAC TECHNOLOGIES