mWing

Passaggio pedonale con varchi ad anta

Soluzioni di accesso che soddisfano le tue esigenze

Elevato numero di visitatori, accesso a misura di sedie a rotelle, vie di fuga senza ostacoli durante le emergenze: un solo varco spesso non è sufficiente per soddisfare tutti questi requisiti. Ma anche in questo caso il design estremamente sottile e il linguaggio stilistico uniforme dei varchi FlowMotion® si rivelano utili, perché consentono l'implementazione particolarmente semplice di una serie di applicazioni salvaspazio. Il varco mWing si caratterizza per la sua silhouette estremamente snella, per la sua forma armoniosa e per le sue linee fluide. Il design pulito si integra armoniosamente in ambienti architettonicamente impegnativi e la sua forma accattivante incrementa l'accettazione da parte degli utilizzatori. Il telaio è realizzato con il polimero bicomponente mDure®, appositamente sviluppato. Questo materiale offre un potenziale di progettazione che sarebbe stato impossibile raggiungere in precedenza. A differenza dell'acciaio inossidabile, mDure® non è freddo e duro ma, al contrario, risulta gradevolmente caldo e piacevole al tatto. All'ingresso dell'edificio è quindi predisposta una calda accoglienza per i visitatori.

Vie di fuga senza ostacoli

I varchi FlowMotion® permettono il libero passaggio in caso di blackout o allarme. Riprenderanno a funzionare automaticamente al termine dell'allarme o al ripristino dell'alimentazione elettrica.

Ampio numero di visitatori

Ha senso utilizzare più linee parallele se un numero elevato di autorizzazioni di visitatori necessita di essere confermato in un tempo molto breve. Tutti i varchi pedonali FlowMotion® consentono la semplice integrazione di molteplici applicazioni, grazie al loro linguaggio stilistico uniforme e alla loro tecnologia di controllo.



Controllo accessi sicuro

I sensori fotoelettrici presenti sul passaggio sono in grado di rilevare persone e oggetti. Essi rendono possibile il passaggio senza contatto e fanno scattare l'allarme in caso di uso non autorizzato del varco.

Installazione rapida

I nostri varchi pedonali sono forniti pronti per l'installazione. Tutte le opzioni scelte sono già state installate e i parametri corrispondenti sono stati preimpostati prima della consegna presso il luogo d'uso. Tutto ciò, insieme alle dime di perforazione, riduce considerevolmente i tempi per la messa in servizio.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

mWing

Passaggio pedonale con varchi ad anta

- Per grandi flussi di visitatori, grazie ai suoi rapidi tempi di apertura e alla funzionalità di viaggio preimpostata
- Modalità aperta per una maggiore rapidità di uscita
- Per la massima sicurezza sia nelle aree controllate che in quelle non controllate
- Forze a basso impatto per la massima sicurezza degli utenti
- Rotazione libera in caso di blackout
- Progettato per 10 milioni di cicli di apertura e chiusura

Dati tecnici	mWing
Applicazione	Interno ed esterno
Larghezza passaggio	Standard: 600 mm Corsia larga: 900 mm (maggiore su richiesta)
Altezza degli elementi barriera	Standard: 888 mm Altezza: 1800 mm (maggiore su richiesta)
Tempo di apertura/ chiusura	Da 0,6 a 1 secondo, a seconda delle dimensioni degli elementi barriera
Flusso (numero di persone al min.)[1]	circa 40
Tecnologia di azionamento	MHTM™
Sistema di controllo	MGC
Tensione	100–240 V CA, 50/60 Hz
Consumo energetico	Massimo 45 W
Ciclo di lavoro	100 %
Materiale telaio	mDure
Dimensioni telaio (L x P x B)	1300 x 1050 x 180 mm
Classe di protezione	IP 54
Peso	Circa 120 kg per modulo
Intervallo di temperature	Da –30 a +55 °C

[1] A seconda del lettore, dell'impostazione del blocco, del comportamento della persona

Funzionalità	
Direzione di passaggio	Uni o bidirezionale
Rilascio di emergenza	In caso di mancanza di corrente o chiusura dei contatti di allarme
Generatore casuale	Integrati nel sistema di controllo
Acquisizione del traffico dati e registro degli eventi	Integrati nel sistema di controllo
Ingressi e uscite del sistema di controllo	8 ingressi digitali, 4 uscite digitali e 6 uscite relè

Colori standard

Alluminio brillante (simile a RAL 9006)	Nero corvino (simile a RAL 9005)

Possibili applicazioni

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Dati tecnici

mWing – vista laterale

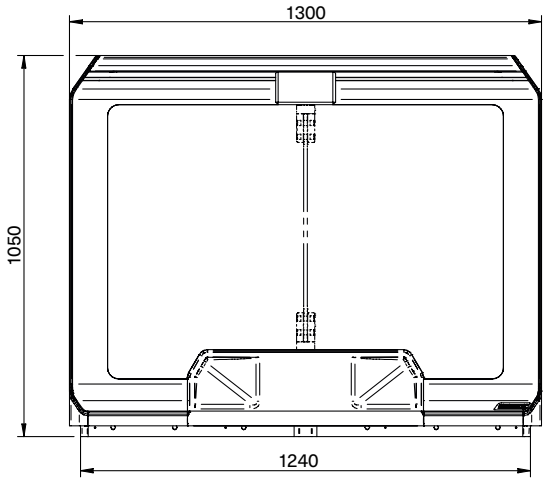

mWing – vista frontale

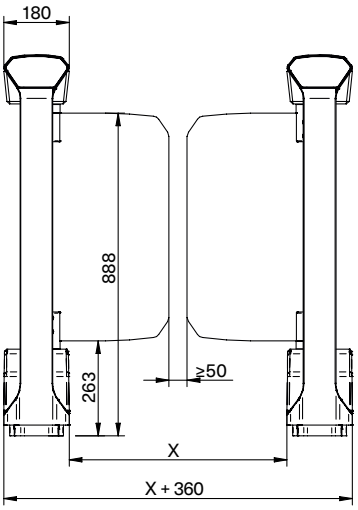

mWing – vista dall'alto (1 modulo)

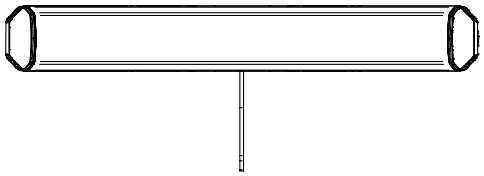

mWing – vista frontale con pannello in vetro alto

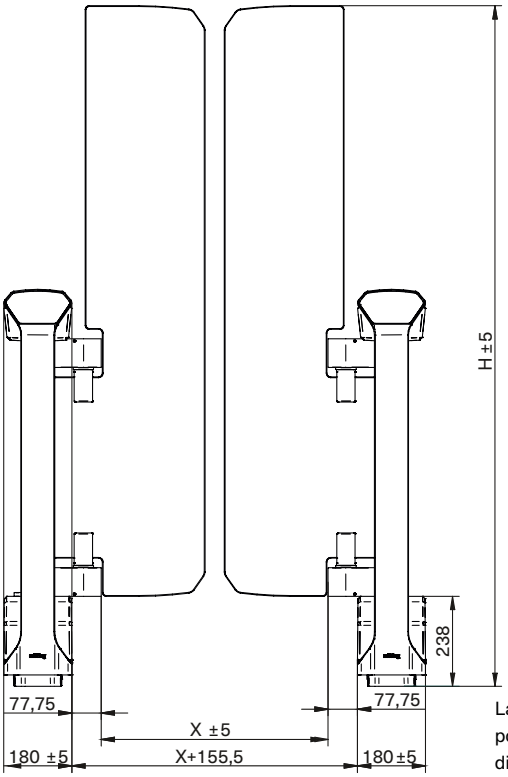

Spazio di montaggio per dispositivi di lettura (senza indicatore di passaggio opzionale, profondità di montaggio 40 mm)



Larghezza passaggio				
Nome	**X [mm]**	**A1 [mm]**	**A2 [mm]**	**A3 [mm]**
Stretto	520	1200	1500	1800
Standard	600	1200	1500	1800
Largo	900	1200	1500	1800
Extra largo	960	1200	1500	1800

La dimensione X si applica alle porte normali e alte, mentre le dimensioni da H1 a H3 si applicano solo alle porte alte.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

Access to Progress

Magnetic Autocontrol è sinonimo di prodotti e soluzioni all'avanguardia, sotto tutti i punti di vista. I nostri varchi pedonali e le nostre barriere veicolari ogni giorno aprono un mondo a migliaia di persone, consentendo loro l'accesso agli edifici, alle stazioni e agli aeroporti, così come ai parcheggi e alle stazioni di pedaggio. Le nostre tecnologie sono anche all'avanguardia: l'eccellente funzionalità e la facilità d'uso, la loro straordinaria vita utile e il loro elevato livello di sicurezza hanno portato i nostri clienti nel futuro. Ecco perché il nostro motto è "Accesso al progresso".

Barriere veicolari

Barriere di accesso
Barriere per parcheggi
Barriere di pedaggio
Barriere speciali

Varchi pedonali

Tornelli
Porte battenti
Tornelli tripodi
Varchi pedonali ad anta battente

Terminali

Per auto
Per camion e mezzi pesanti

Germania
MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Telefono +49 7622 695-5
Fax +49 7622 695-800
E-mail info@magnetic-germany.com

Australia
MAGNETIC AUTOMATION PTY LTD
38 Metrolink Circuit
Campbellfield, VIC 3061
Telefono +61 3 9339 2900
E-mail info@magnetic-oz.com

Austria
FAAC GMBH
Münchner Bundesstraße 123
5020 Salzburg
Telefono +43 662 853395-0
E-mail at.info@faacgroup.com

Brasile
MAGNETIC AUTOCONTROL LTDA
Rua Toledo Barbosa 491.
03061-000 Belenzinho
São Paulo - SP - Brasil
Telefono +55 11 5660 8500
E-mail info@magnetic-br.com

Cina
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS CO., LTD
No. 3 Building, No. 51
Lane 1159, Kang Qiao (East) Road
Kang Qiao Industrial Zone, Shanghai
Telefono +86 21 68182970
E-mail info@magnetic-cn.com

Francia
FAAC FRANCE
377 Rue Ferdinand Perrier
69808 St Priest Cedex
Telefono +33 4 72 21 86 89
E-mail info@magnetic-fr.com

India
MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
2/79, Rajiv Gandhi Salai (OMR)
(Before Sangeetha Restaurant)
Oggiyam Thoraipakkam,
Chennai 600041
Telefono +91 44 421 23297
E-mail info@magnetic-india.com

Irlanda
NATIONAL AUTOMATION LTD
Boyle Business Park,
Boyle, Co. Roscommon
F52 V590
Telefono + 353 71 9663893
E-mail sales@nal.ie

Italia
FAAC S.P.A. SOC. UNIPERSONALE
Via Calari, 10
40069 Zola Predosa (BO)
Telefono +39 05161724
controlloaccessi@faactechnologies.com

Medio Oriente
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis
PO Box 54886
Dubai
Emirati Arabi Uniti
Telefono +971 4 3724193
E-mail info@magnetic-uae.com

Nord e Sud America (escluso il Brasile)
FAAC INTERNATIONAL, INC
3160 Murell Road
Rockledge, FL 32955
USA
Telefono +1 321 635 8585
E-mail info@magnetic-usa.com

Paesi del Benelux
FAAC BENELUX NV/SA
Industriezone 3B
8490 Jabbeke
Belgio
Telefono +32 50 320202
E-mail info@magnetic-benelux.com

Scandinavia
FAAC NORDIC AB
Box 125
284 22 Perstorp
Svezia
Telefono +46 435 77 95 03
E-mail info@magnetic-nordic.com

Spagna
CLEM, S.A.U.
Avda. de la Fuente Nueva, nº 12 – Nave 8–18
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Telefono: +34 91 358 11 10
E-mail: info@clemsa.es

Sud-est asiatico
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN. BHD
No. 17, Jalan Anggerik Mokara 31/54
Taman Perindustrian Kota Kemuning
40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
Malesia
Telefono +60 3 5123 0033
E-mail info@magnetic-malaysia.com

Regno Unito
FAAC (UK) LIMITED
Unit 10 The Hatch Industrial Park,
Greywell Road,
Mapledurwell, Basingstoke, Hampshire,
RG24 7NG
Telefono 01256 318100
E-mail sales@faac.co.uk

580700541T_02

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

A BRAND OF FAAC TECHNOLOGIES