




Pour les fauteuils roulants, les vélos et les livraisons de marchandises

Les portillons pivotants MPG constituent la solution optimale pour les accès extérieurs lorsqu'une grande largeur de passage est nécessaire. Ils peuvent être installés de manière autonome ou en combinaison avec un tourniquet de sécurité MPT. Le portillon s'ouvre à 90° dans les deux sens et peut être piloté par tous les systèmes de contrôle d'accès standards. En option, il peut être équipé d'une boucle d'induction simple ou double permettant de détecter de manière fiable la présence de vélos et de fauteuils roulants.



Pour les fauteuils roulants, les vélos et les bagages


Les portillons pivotants MPG constituent la solution idéale lorsqu'une grande largeur de passage est requise. Un large éventail d'options est disponible pour le contrôle d'accès.



Technologie unifiée

Les tourniquets et les portillons pivotants Magnetic utilisent les mêmes unités d'entraînement, de commande et d'alimentation que nos barrières pour véhicules et nos équipements de contrôle d'accès piéton. Cela simplifie la formation et la gestion des stocks, tout en accélérant considérablement l'installation et la maintenance.

Grâce à la technologie d'entraînement MHTM™, le portillon est économe en énergie, sans maintenance et silencieux. Une faible force d'impact associée à une détection de contact ultrasensible garantit la sécurité des utilisateurs et le respect des normes européennes les plus strictes. Grâce à un large choix de matériaux, de systèmes de verrouillage et d'équipements complémentaires, les portillons MPG peuvent être configurés sur mesure en fonction des besoins spécifiques d'utilisation.



Sécurité exceptionnelle

La solution d'entraînement sécurisée Magnetic Safe Drive Solution MSDS® alimente le mécanisme uniquement avec la puissance nécessaire pour actionner le portillon. Ce concept à faible énergie (performance level d, cat. 2) assure la protection des utilisateurs conformément aux exigences strictes de la norme DIN EN 17352.



Technologie d'entraînement innovante

L'unité d'entraînement MHTM™ avec engrenage planétaire garantit un mouvement fluide, régulier et pratiquement silencieux du portillon. Celui-ci accompagne ainsi les utilisateurs de manière sûre et confortable lors de leur passage dans le périmètre.

- > Accès sans obstacle pour les cyclistes et les personnes en fauteuil roulant
- > Sécurité maximale des personnes conformément à la norme DIN EN 17352 grâce à la Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
- > Détecteur à boucle d'induction pour la détection des vélos et des fauteuils roulants (en option)
- > Faible consommation d'énergie grâce à l'entraînement MHTM™ sans maintenance
- > Conçu pour 10 millions de cycles d'ouverture et de fermeture



Données techniques	MPG 362	MPG 372
Installation	En combinaison avec un tourniquet	Autonome
Technologie d'entraînement	MHTM™	MHTM™
Système de commande	MGC	MGC
Système de sécurité	MSDS®	MSDS®
Tension	110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz	110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz
Puissance absorbée	Env. 25 W	Env. 25 W
Taux de service	100 %	100 %
Temps d'ouverture / fermeture	Env. 3 s	Env. 3 s
Largeur de passage	1087 mm	1070 mm
Indice de protection	IP43 (IP54 en option)	IP43 (IP54 en option)
Dimensions (L x l x H)	1451 x 500 (hors garde-corps) x 2235 mm	1623 x 500 (hors garde-corps) x 2235 mm
Poids	Env. 220 kg	Env. 250 kg
Plage de température	-30 à +55 °C	-30 à +55 °C

Domaines d'application				
				

Couleur standard


RAL 7042

Des couleurs spéciales sont également disponibles sur demande et peuvent être choisies dans le nuancier RAL à quatre chiffres.

Options	
Matériaux	Acier galvanisé à chaud et thermolaqué, en couleurs standard ou spéciales ; acier inoxydable (V4A / AISI316L ; AISI316Ti)
Capteurs	Boucle d'induction simple ou double pour la détection des fauteuils roulants et des vélos
Comportement en cas de coupure de courant	Accès libre ou verrouillage automatique en cas de coupure de courant
Équipements complémentaires	Éclairage, châssis de base, kit de fixation au sol, toit, colonne d'extension, affichage en bout de portillon (GED), garde-corps des deux côtés, boucles d'induction intégrées dans les garde-corps


MPG 362

Vue de face depuis l'intérieur

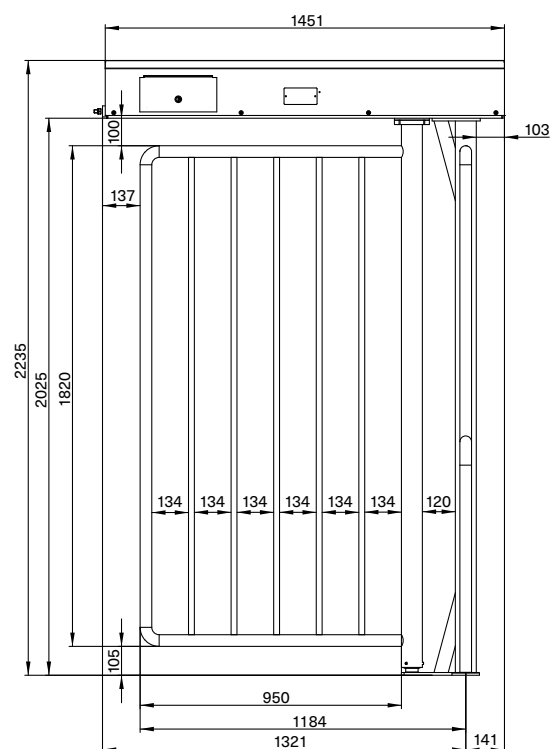


MPG 372

Vue de face depuis l'intérieur

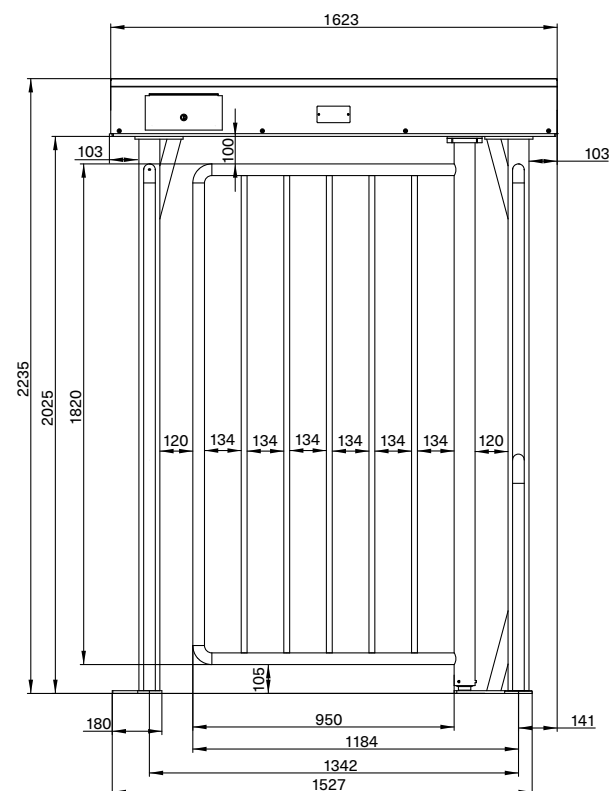


MPG 362 und MPG 372

Vue latérale

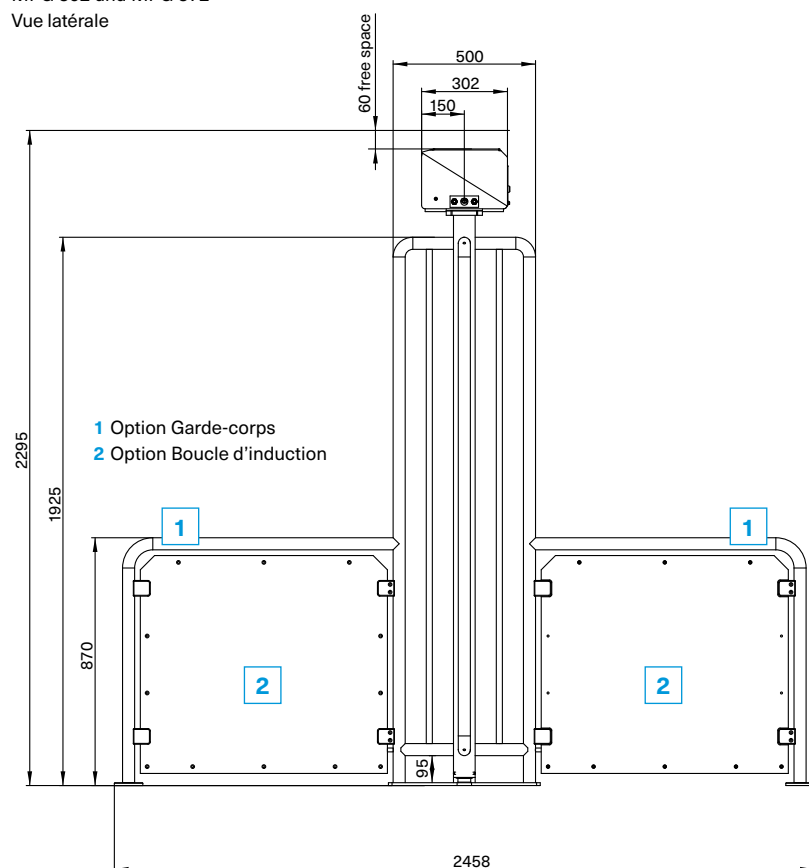


MPG 362

Vue de dessous



MPG 372

Vue de dessous





Access to Progress

Magnetic est synonyme de barrières véhicules et de portillons piétons de haute qualité. Grâce à leur conception parfaitement pensée, à leur technologie d'entraînement innovante et à leur durabilité exceptionnelle, nos produits ont une longueur d'avance sur la concurrence.

De plus, grâce à notre expérience dans de nombreux segments de marché, nous proposons à nos clients des solutions de contrôle d'accès parfaitement adaptées à leurs besoins. Nous serons ravis d'échanger avec vous !

Trouvez le spécialiste Magnetic le plus proche de chez vous !

www.magnetic-access.com/worldwide

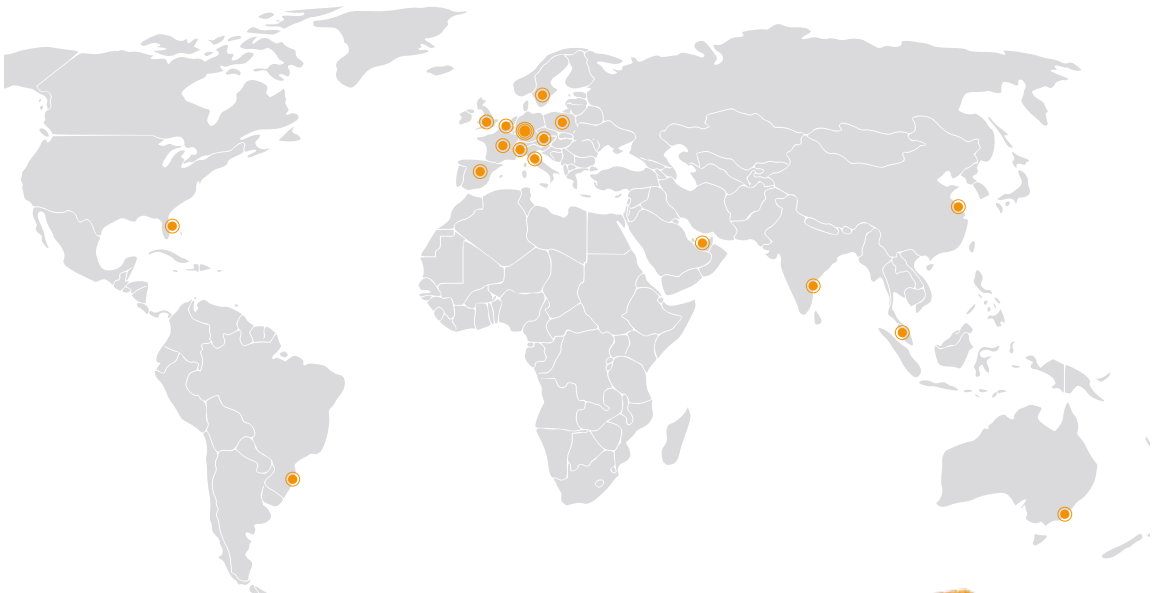

58070030FR_04



Barrières véhicules



Portillons piétons



Terminaux



A BRAND OF
FAAC TECHNOLOGIES

FAAC TECHNOLOGIES est l'un des principaux acteurs internationaux dans les domaines de l'automatisation des accès, du stationnement et du contrôle d'accès, tant dans les secteurs résidentiels qu'industriels. Grâce à notre présence étendue à l'échelle mondiale, nous sommes toujours proches de vous

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com

et vous proposons des solutions adaptées à votre segment de marché spécifique. Nous sommes fiers de présenter Magnetic comme le spécialiste de notre groupe pour les barrières véhicules et portillons piétons innovants